


■ スタジオ収録時使用機器

【 D518 ゼミ室 】



【 D517 スタジオ 】

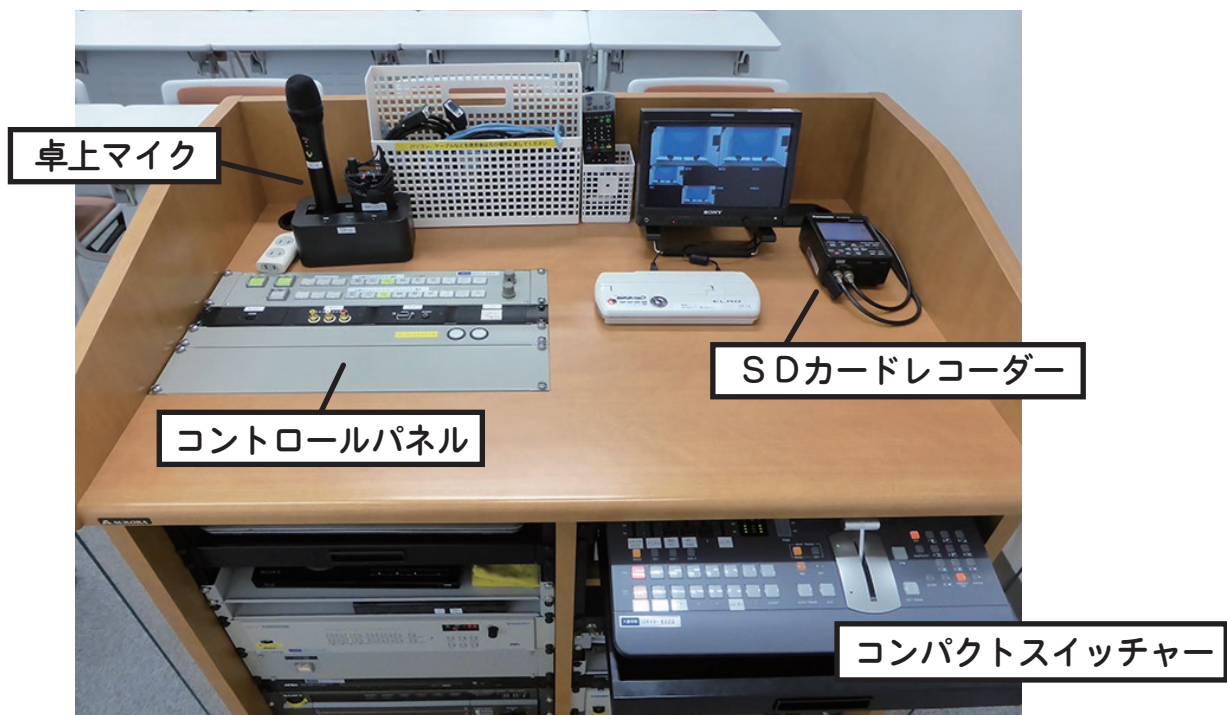

■ 撮影前セッティング【 D518 ゼミ室 】

コントロールパネル



- ① 《主電源》のボタンをON
- ② しばらくして（操作卓機器の電源が通電後）《プロジェクタ電源》のボタンをON
- ③ 《右側のディスプレイ選択》と《左側のディスプレイとプロジェクタ選択》はスタジオ映像を選択

コンパクトスイッチャー



- ① 《スタジオマイク》《CH ON》ボタンをON
- ② 《CAM1》の《PGM》、《PST/KEY》のボタンをON

■ ゼミ室内からスタジオへ指示を出す

<D518からの指示を、D517スタジオ内に流す>

ゼミ室内からスタジオへ指示をする場合は、コントロールパネル右下のトークバックスイッチの右側のボタンを押しながら卓上のマイク（スイッチをONにする）を使用して話す。

（※ ボタンを押している間のみマイクの音声が生スタジオに流れます。）



<D518からの指示を、D517のイヤホンで確認する>

① コンパクトスイッチャーの「MONITOR SEL」ボタンを押す

② 画面内「MON」の表示が変わるので「AUX1」に設定。


⇒D517スタジオの机に設置されてるイヤホンで、D518からのマイク指示が確認できます。

※D518コントロールパネルの「トークバックスイッチ」は押さなくてOKです。

D518 コンパクトスイッチャー



D517 イヤホン（机に設置）

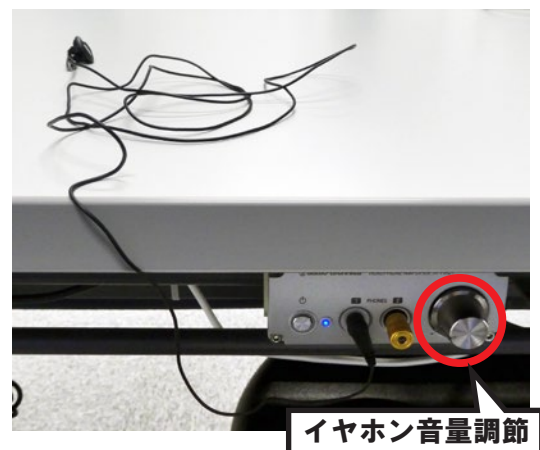

■ 撮影前セッティング（D517 スタジオ内）

※ スタジオに入室の際は鍵が必要です。鍵はメディア教育開発センターで貸し出しをしています。

① ビデオカメラセッティング



緑のボタンを押しながら左へ回し
カメラの電源をON



② LEDライトと確認用モニタのセッティング



③ 被写体に合わせカメラの角度、ズームで画角の調整。



④D517マイクセッティング

D517スタジオのマイクでナレーションを録音します。

D518ゼミ室での音量は、コントロールパネルの「AV音量」で調整できます。

D517スタジオ側マイク




D518コントロールパネル




<マイク2本使用し、音量を別々に調整したい場合>

- ・D517机側面にあるマイク入力を両方接続してください
- ・D518ラック内ラインミキサーの「INPUT1」と「INPUT2」で調整可能です。
(シールの位置がデフォルトの音量です。)

D517 マイク入力 (机の側面にあります)

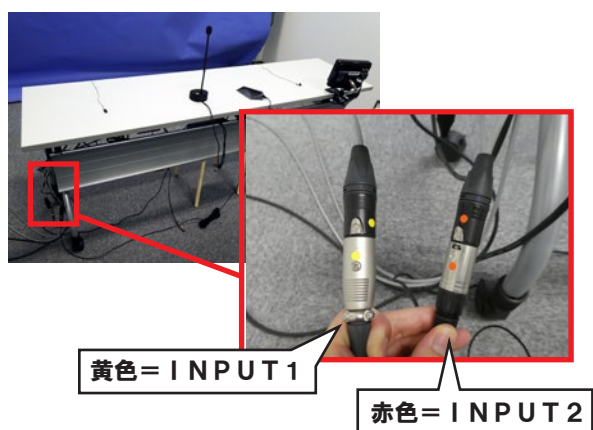

D518 ラインミキサー

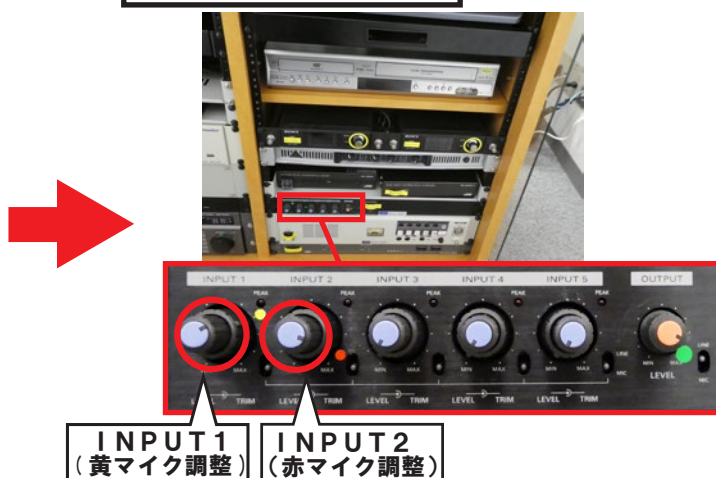


※注意

D517側のマイク入力が接続されていない状態でD518側のラインミキサーの音量が上がっていると、マイク音声にノイズがのってしまいます。

接続していない場合は、ボリュームを「MIN」の方向へ回してください。

D517 マイク入力 (机の側面にあります)

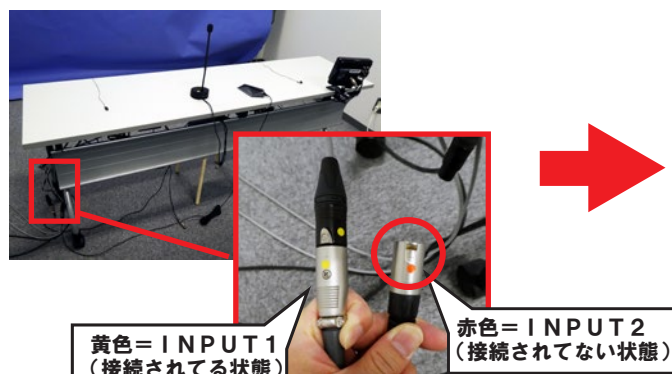


D518 ラインミキサー



■ 撮影

- ① (1) レコーダーの右横にあるカードスロットのカバーを開け、(2) ボタンを左にスライドさせ (3) SDカードを挿入する。

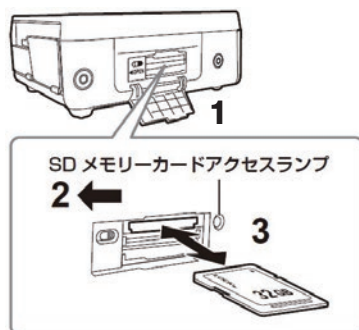

- ② 《POWER》ボタンを長押しし電源を入れる。
- ③ 収録前に発表者に発声してもらい音量レベルが動いているか確認。
- ④ 《REC/PAUSE》ボタンを押して撮影を始める。
録画が始まるとモニターにRECの表示の確認。
- ⑤ 《REC/PAUSE》ボタンを押して撮影終了。

SDカードレコーダー



■ 撮影した映像を再生する 【D518 ゼミ室】

コンパクトスイッチャー





- ① 《スタジオマイク》《CH ON》 ボタンをOFF
- ② 《レコーダー》の《PGM》、《PST/KEY》のボタンをON
- ③ 《レコーダー》《CH ON》 ボタンをON

SDカードレコーダー

- ① 《MODE》 ボタンを押しサムネール画面を表示させる。
- ② を押して
カーソル（黄色の枠）を移動させ、クリップを選び、
真ん中の 《ENTER》 ボタンを押して
クリップを再生する。



再生時に使用するボタンのはたらき

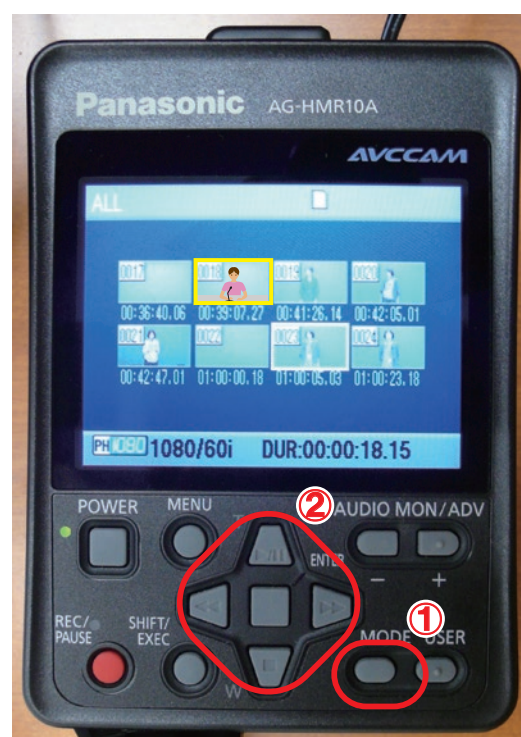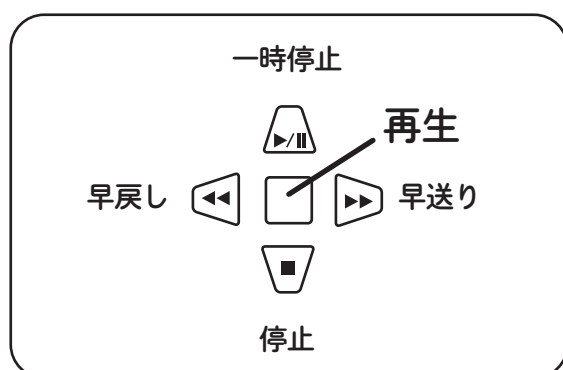

■ 撮影終了後 片付け

【D517 スタジオ】


- ① ビデオカメラの電源をOFF。
液晶モニタを閉じる。
- ② CAMERA1に接続されている
電源タップスイッチをOFF
- ③ LEDライトの電源を切り、
確認用モニタ用の電源プラグ
と共に抜く。

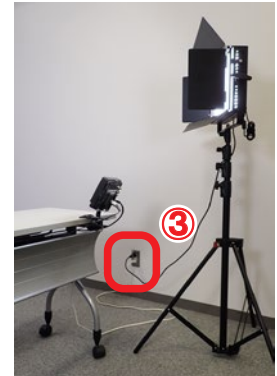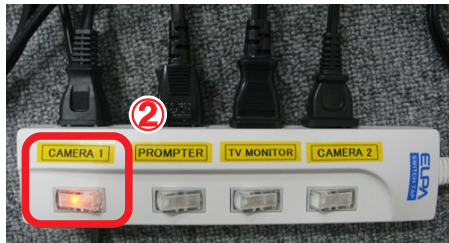

※ スタジオ退室の際は部屋の電気を消し施錠してください。

【D518 ゼミ室】

SDカードレコーダー

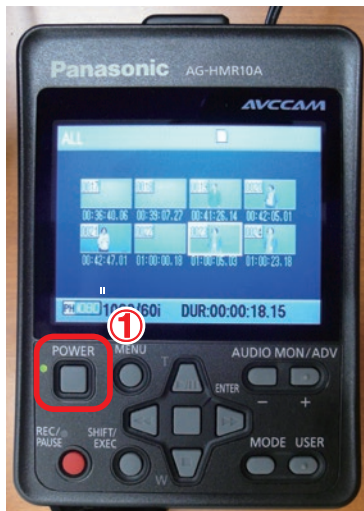

コントロールパネル



- ① SDカードレコーダーの《 POWER 》を長押しし電源をOFF。SDカードを取り出す。
- ② コントロールパネルの《 主電源 》をOFF
(主電源をOFFした後はスイッチのランプがしばらく点滅した後に卓上の機器の全ての電源がOFFになります。)